


Ławka z oparciem i podłokietnikami 1,8 m

Charakter konstrukcji:	Boki z odlewu ze stopu aluminium połączone ze drewnianymi szczelinami za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.
Zabezpieczenie konstrukcji:	Odlewy stopu aluminium nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń, elementy te na życzenie Klienta mogą być pokryte lakierem proszkowym.
Konstrukcja nośna:	Odlew stopu aluminium.
Siedzenie:	8 szczelin z litego drewna o przekroju prostokąta (30×40 mm) długość 1800 mm. 2 zaokrąglone szczeliny z litego drewna o przekroju prostokąta (32×40 mm) długość 1800 mm. Siedzisko uzupełnione o dwa podłokietniki na końcach ławki.
Oparcie:	6 szczelin z litego drewna o przekroju prostokąta (30×40 mm) długość 1800 mm. 1 szczelina zaokrąglona z litego drewna o przekroju prostokąta (30×45 mm) długość 1800 mm.
Kolorystyka:	odcienie poliestrowych farb proszkowych standardowo proponowane przez firmę mmcité, na życzenie inne odcienie wg wzornika RAL.
Kotwienie:	Kotwienie pod płytki do stopy fundamentowej za pomocą kotew M10. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewłaściwego użytkowania (np wywrócenie się elementu) producent nie odpowiada.
Waga:	40 kg
Opcja:	Inny niż standardowy kolor.

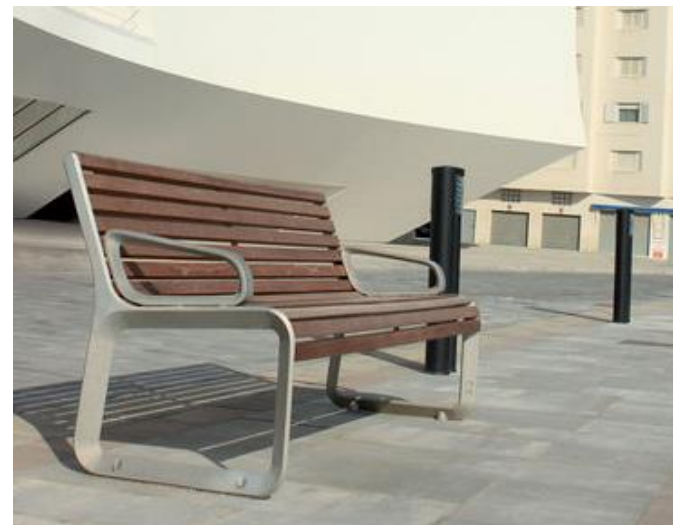

(Zdjęcia mają charakter poglądowy)

Warianty:	PQA156-02r	drewno akacjowe
	PQA156-02t	drewno egzotyczne jatoba